

Performances

Charge de basculement (ISO 14397-1)	915 kg
Capacité de charge nominale (ISO 14397-1)	457 kg
Débit de la pompe	36.00 L/min
Pression max. aux raccords rapides	20.7 MPa
Déplacement max. en 2e vitesse (commandes SJC)	13.4 km/h
Déplacement max. en 1re vitesse (commandes manuelles)	8.2 km/h

Moteur

Marque / Modèle	Kubota / V1505-T4F-ST5
Refroidissement	Liquide
Puissance maxi à 2300 tr/min (ISO 14396)	18.2 kW
Couple brut à 1600 tr/min (ISO 9249)	86.4 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	1498 cm ³
Réservoir de carburant	45.00 L

Poids

Poids en ordre de marche avec (avec pneus HD, godet 50 l)	1860 kg
Poids à l'expédition (avec pneus HD, sans godet)	1693 kg
Poids en ordre de marche (avec pneus pleins, godet 50 l)	2149 kg
Poids à l'expédition (avec pneus pleins, sans godet)	2074 kg

Commandes

Direction	Direction et vitesse commandées par deux leviers
Fonctions de levage et de cavage	Pédalles séparées
Circuit auxiliaire avant (standard)	Déplacement latéral du levier de direction droit

Entraînement

Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, entraînant deux moteurs hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	---

Équipement de série

Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)	Feux de fonctionnement avant et arrière
Commandes manuelle et pédalles de commande	Dispositif d'arrêt des bras de levage
Cabine de l'opérateur Deluxe ¹	Frein de stationnement
Siège standard	Silencieux pare-étincelles
Ceinture de sécurité	Arrêt sécurité du moteur et du système hydraulique
Arceau de sécurité	Bougies de préchauffage activées automatiquement.
Châssis Bob-Tach™	Instruments
Pneus usage intensif Bobcat 27 x 8,50-15, 6 plis	Garantie : 24 mois ou 2000 heures (à la première échéance)
Circuit hydraulique auxiliaire : débit variable/débit maximal	

1. Structure de protection contre le renversement (ROPS) conforme aux normes SAE-J1040 et ISO 3471, et structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) conforme aux normes SAE-J1043 et ISO 3449, niveau I. Cabine Deluxe avec intérieur en mousse, fenêtres de toit et arrière, faisceau électrique Deluxe, plafonnier et prise électrique.


Options

Commandes aux manipulateurs commutables (SJC)	Bob-Tach™ hydraulique
Deux vitesses avec ceinture de sécurité à 3 points	Mise à niveau automatique du godet (avec contacteur marche/arrêt)
Cabine d'opérateur Deluxe avec chauffage	Alarme de recul
Siège suspendu tissu	Pneus pleins 28x9-15 conditions difficiles
Siège suspendu vinyle	Kit d'éclairage routier
Démarrage sans clé à l'aide d'un mot de passe	Projecteur

Environnement

Niveau sonore LpA (conformément à la Directive 2006/42/CE)	86 dB(A)
Marge d'erreur pression acoustique LpA	2 dB(A)
Niveau sonore LwA (conformément à la Directive 2000/14/CE)	96 dB(A)
Marge d'erreur puissance sonore LwA	
Marge d'erreur vibrations transmises par la main	

Dimensions

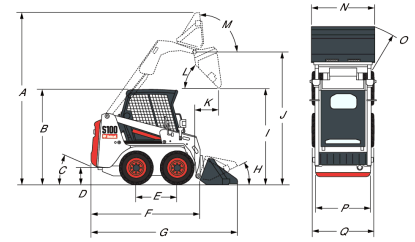

(A)	3306.0 mm	(J)	2633.0 mm
(B)	1878.0 mm	(K)	412.0 mm
(C)	25.0°	(L)	43.0°
(D)	167.0 mm	(M)	95.0°
(E)	818.0 mm	(N)	1270.0 mm
(F)	2262.0 mm	(O)	1731.0 mm
(G)	2800.0 mm	(P)	967.0 mm
(H)	26.0°	(Q)	1167.0 mm
(I)	2084.0 mm		

Accessoires

Accessoires pour fourches à palettes	Godets TP/Industrie
Accessoires pour marteaux hydrauliques	Godet universel (GP)
Accessoires pour tarières	Grappins déracineurs
Balayeuses à godet collecteur	Grappins industriels
Balayeuses orientables	Lames chasse-neige
Cultivateurs rotatifs	Marteaux
Décapeuses	Râteau égalisateur
Fourches à balles	Râteaux motorisés
Fourches utilitaires	Scies à broussailles
Godets à claire-voie	Tarières
Godets de terrassement	Tombereaux
Godets surbaissés	Tondeuses de finition